


# Manual de usuario del Socket

Actualizado March 3, 2020



**Socket** es un enchufe inalámbrico inteligente con monitor de energía, empleado como adaptador de ranura a enchufe de tipo europeo (Schuko tipo F) diseñado para controlar la alimentación de los dispositivos eléctricos con una potencia nominal de hasta 2.5 kW. Está equipado con protección de sobrecarga, medidor de consumo de energía e indicador de nivel de carga. El dispositivo está conectado al sistema de seguridad Ajax a través de la tecnología de seguridad Jeweller, el rango de comunicación se extiende hasta 1000 m sin obstáculos.

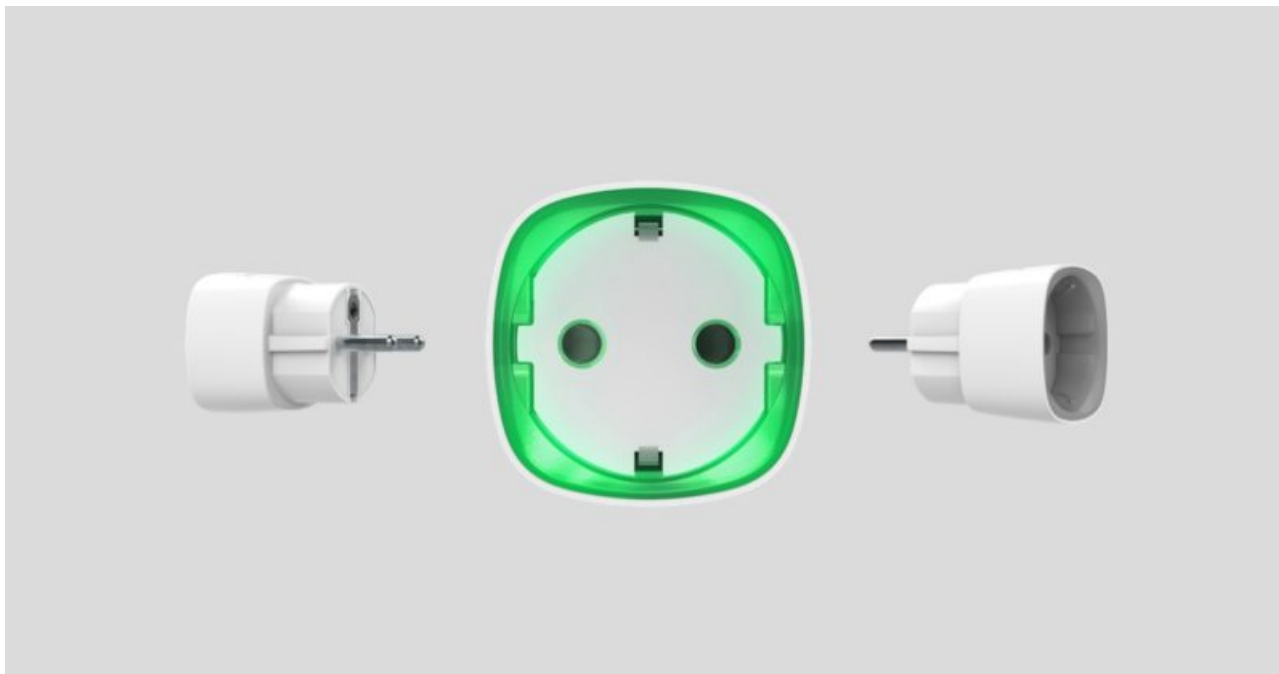

Socket solo opera con hub. Conexión con los módulos de integración ocBridge Plus y uartBridge no incorporada


Utilice escenarios para programar acciones de dispositivos de automatización (Relay, WallSwitch o Socket) en respuesta a una alarma, pulsando el Button o por programación. Se puede crear un escenario de forma remota en la app Ajax.

[Cómo crear y configurar un escenario en el sistema de seguridad Ajax](#)

El sistema de seguridad Ajax es autosuficiente, pero el usuario puede conectarlo a la central receptora de alarmas de una compañía de seguridad privada.

### Compre el enchufe inalámbrico inteligente Socket

## Elementos funcionales

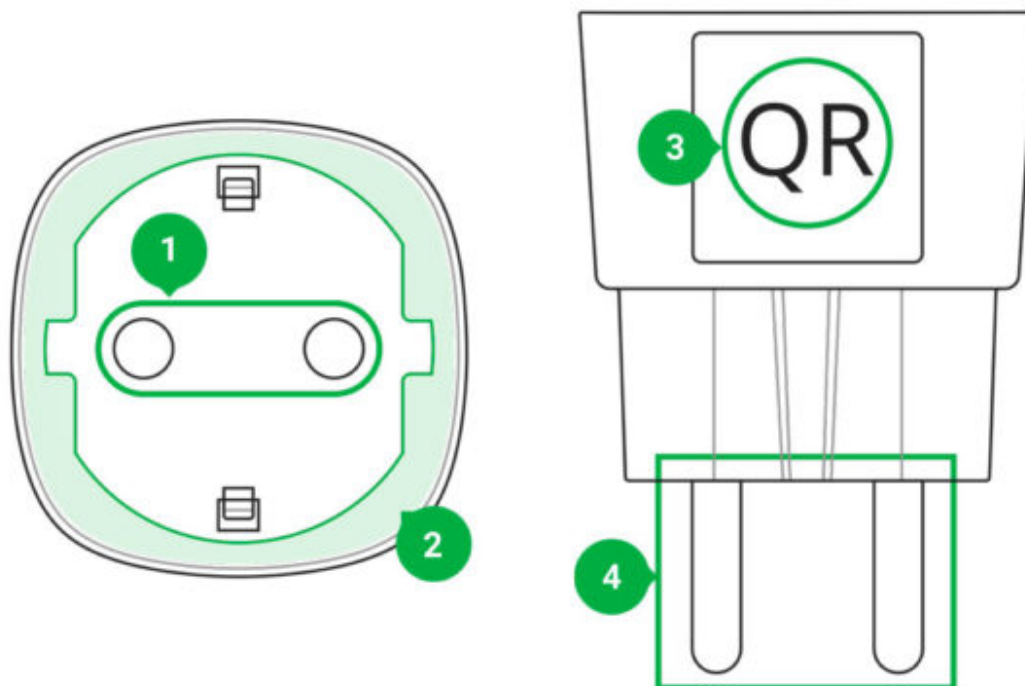

1. Ranura de dos clavijas
2. Borde LED
3. Código QR
4. Enchufe de dos clavijas

## Principio de funcionamiento

Socket enciende/apaga la alimentación de 230 V, lo que abre un polo mediante el comando de usuario en [la app Ajax](#) o de manera automática según un [escenario](#), [pulsación de Button](#) o [programación](#).

Socket está protegido contra sobrecarga de tensión (superando el rango de 184–253 V) o sobrecorriente (superior a 11 A). En caso de sobrecarga, la alimentación se apaga y se reanuda automáticamente cuando el voltaje se restablece a valores normales. En caso de sobrecorriente, la alimentación se

apaga automáticamente, pero solo se puede restaurar manualmente mediante el comando de usuario en la app Ajax.



La carga resistiva máxima es de 2,5 kW. ¡Al usar cargas inductivas o capacitivas, la corriente máxima de conmutación se reduce a 8 A, 230 V!

En la app, los usuarios pueden comprobar la alimentación o la cantidad de energía consumida por los electrodomésticos conectados a través de Socket.



A cargas bajas (hasta 25 W), las indicaciones de corriente y consumo de energía pueden mostrarse incorrectamente debido a limitaciones de hardware.

## Conexión

### Antes de conectar el dispositivo:


1. Encienda el hub y compruebe la conexión a Internet (el logotipo brilla en blanco o verde).
2. Instale la app Ajax. Cree la cuenta de usuario, añada el hub a la app y cree al menos una estancia.
3. Asegúrese de que el hub no está armado y no se actualiza comprobando su estado en la app Ajax.



Solo los usuarios con permisos de administrador pueden añadir un dispositivo a la app.

### Para emparejar Socket con el hub:

1. Pulse **Añadir dispositivo** en la app Ajax.
2. Asigne un nombre al dispositivo, escanéelo o introduzca el código QR manualmente (ubicado en la caja y el embalaje), seleccione la estancia.

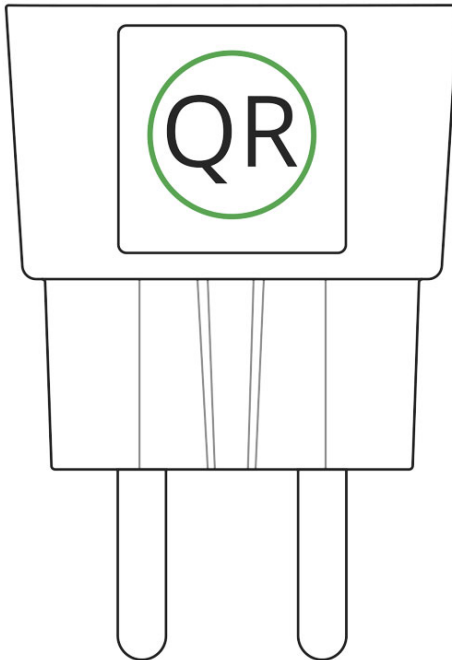

3. Enchufe el Socket en un tomacorriente y espere 30 segundos; el marco LED parpadeará en verde.
4. Seleccione **Añadir**; comenzará la cuenta regresiva.
5. Socket aparecerá en la lista de dispositivos del hub.

La actualización de los estados del dispositivo depende del intervalo de ping establecido en la configuración del hub. El valor predeterminado es 36 segundos.

Si el dispositivo no se pudo emparejar, espere 30 segundos y vuelva a intentarlo.

Para que se produzca la detección y el emparejamiento, el dispositivo debe estar ubicado en el área de cobertura de la red inalámbrica del hub (en el mismo objeto). Una solicitud de conexión se transmite solo en el momento de encender el dispositivo.

Al emparejar el hub con el enchufe inteligente que estaba emparejado anteriormente con otro hub, asegúrese de que no esté emparejado con un hub anterior en la app Ajax. Para una correcta desvinculación, el dispositivo debe estar en el área de cobertura de la red inalámbrica del hub (en el mismo objeto): cuando no se empareja correctamente, el marco LED del Socket parpadea continuamente en verde.

**Si el dispositivo no se ha desvinculado correctamente, haga lo siguiente para conectarlo al nuevo hub:**


1. Asegúrese de que Socket está fuera del área de cobertura de la red inalámbrica del hub anterior (el indicador del nivel de comunicación entre el dispositivo y el hub en la app está tachado).
2. Seleccione el hub con el que desea emparejar Socket.
3. Haga clic en **Añadir dispositivo**.
4. Asigne un nombre al dispositivo, escanee o introduzca el código QR manualmente (ubicado en la caja y el embalaje), seleccione la estancia.
5. Seleccione **Añadir**; comenzará la cuenta regresiva.
6. Durante la cuenta regresiva, durante unos segundos, dé a Socket al menos 25 W de carga (conectando y desconectando una tetera o lámpara activas).
7. Socket aparecerá en la lista de dispositivos del hub.



Socket solo se puede conectar a un hub.

## Estados


1. Dispositivos
2. Socket

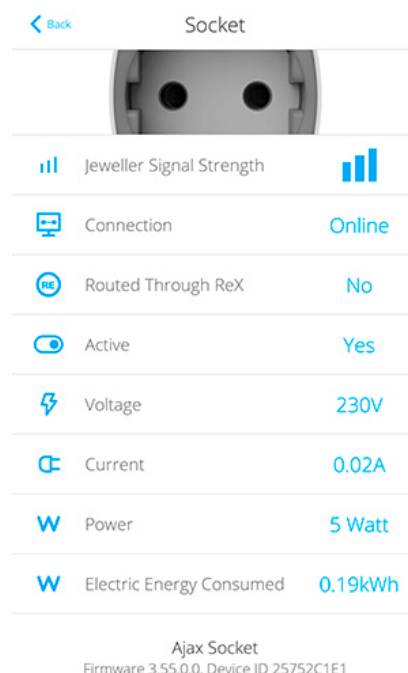

Parámetro	Valor
Intensidad señal Jeweller	Intensidad de la señal entre el hub y el Socket
Conexión	Estado de la conexión entre el hub y el Socket
Enrutado a través de ReX	Muestra el estado de uso del repetidor ReX
Activo	Estado del Socket (encendido/apagado)
Voltaje	Nivel de voltaje de la entrada de corriente del Socket
Corriente	Corriente de entrada del Socket
Protección de corriente	Indica si la protección contra sobrecorriente está habilitada
Protección voltaje	Indica si la protección contra sobretensión está habilitada
Potencia	Consumo eléctrico en W
Energía eléctrica consumida	La energía eléctrica consumida por el dispositivo conectado al Socket.  El contador se reinicia si el Socket pierde corriente
Firmware	Versión del firmware del dispositivo
ID del dispositivo	Identificador del dispositivo


## Ajustes

1. Dispositivos
2. Socket
3. Ajustes 

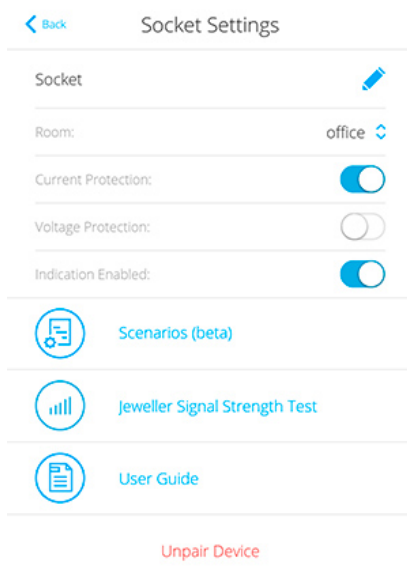

Ajuste	Valor
Primer campo	Nombre del dispositivo, se puede editar
Estancia	Seleccionar la estancia virtual a la que se asigna el dispositivo
Protección de corriente	Si está activada, la fuente de alimentación se desconectará en caso de que la intensidad de la corriente sea superior a 11 A, en estado inactivo el umbral es de 6 A (o 13 A si continúa durante 5 segundos)
Protección de tensión	Si está habilitada, la alimentación se desconectará en caso de un sobrevoltaje superior al rango 184-253 V
Indicación	El borde de LED muestra el nivel de carga mediante colores
Escenarios	Abre el menú de creación y configuración de escenarios
Test de intensidad señal Jeweller	Activa el modo test de intensidad de señal del dispositivo
Guía del usuario	Abre la guía de usuario del Socket
Desvincular dispositivo	Desconecta el dispositivo del hub y elimina su configuración


## Indicación

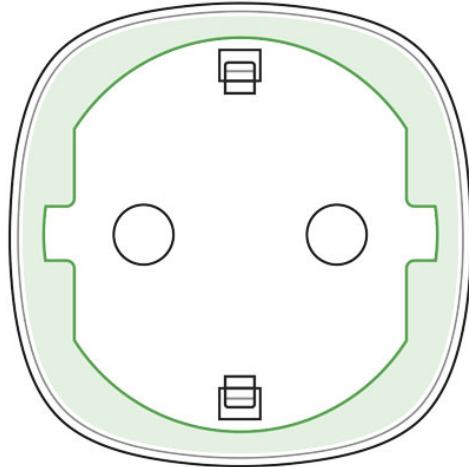

Socket informa al usuario del nivel de potencia consumida por los aparatos conectados utilizando el borde LED.



Si la carga es superior a 3 kW (morado), se activa la protección de corriente.

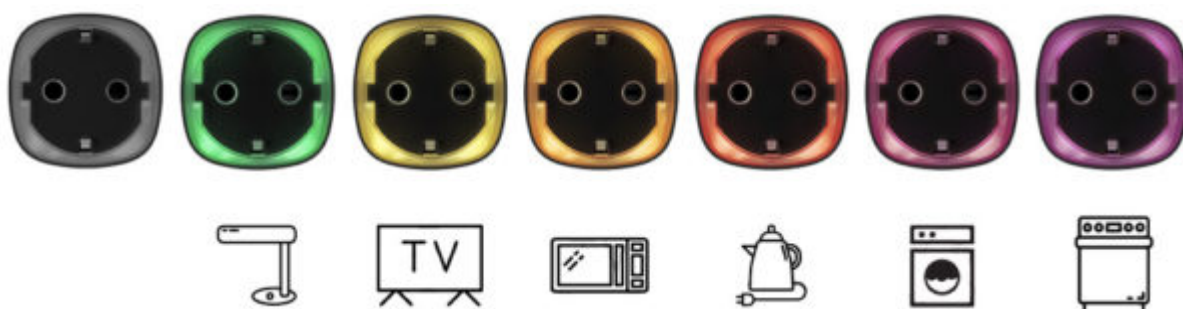

Nivel de carga	Indicación
Sin corriente en el Socket	Sin indicaciones
Socket apagado	Azul
Socket encendido, sin carga	Verde
~550 W	Amarillo
~1250 W	Naranja
~2000 W	Rojo
~2500 W	Rojo oscuro
~3000 W	Morado
Una o más defensas activadas	La luz se enciende suavemente y se apaga en rojo
Fallo del hardware	Destellos rápidos en rojo



Puede ver la potencia exacta en la [aplicación Ajax Security System](#).

## Pruebas de funcionamiento

El sistema de seguridad Ajax permite realizar pruebas para comprobar la funcionalidad de los dispositivos conectados.

Las pruebas no empiezan directamente, sino en un período de 36 segundos si se usan los ajustes por defecto. El tiempo hasta que comience la prueba depende de los ajustes del período de escaneo del detector (párrafo sobre los ajustes “**Jeweller**” en los ajustes del hub).

### Test de intensidad señal Jeweller

## Instalación del dispositivo

Cuando elija un lugar de instalación para el Socket, por favor tenga en cuenta la distancia del dispositivo respecto al hub y la presencia de objetos que puedan obstruir la señal de radiofrecuencia.



¡No instale el dispositivo cerca de fuentes de campos magnéticos (imanes, objetos magnetizados, cargadores inalámbricos, etc.) ni en estancias con temperatura y humedad fuera de los límites permitidos!

Para comprobar la calidad de la comunicación con el hub, haga un test de la intensidad de la señal en la [aplicación Ajax Security System](#) durante al menos un minuto.

Si de la intensidad de la señal sigue siendo baja o inestable, utilice un [repetidor de señal de radio ReX](#).

Socket está diseñado para conectar enchufes de dos clavijas de tipo europeo (Schuko tipo F).

## Mantenimiento

El dispositivo no necesita mantenimiento.

# Especificaciones técnicas

Elemento actuador	Relé electromagnético
Vida útil	Al menos 200,000 encendidos/apagados
Voltaje y tipo de alimentación externa	110–230 V, 50/60 Hz
Protección de tensión para redes de 230 V	Sí, 184–253 V
Máxima corriente de carga*	11 A (continua), 13 A (hasta 5s)
Máxima protección de corriente	Sí, 11 A si la protección está activada, hasta 13 A si la protección está desactivada
Máxima protección de temperatura	Sí, +85°C. El enchufe se apaga automáticamente si se sobrepasa la temperatura
Clase de protección contra descargas eléctricas	Clase I (con toma de tierra)
Control de los parámetros de consumo de energía	Sí (corriente, voltaje, consumo de electricidad)
Indicador de carga	Sí
Potencia de salida * (carga resistiva a 230 V)	Hasta 2.5 kW
Consumo medio de energía del dispositivo en modo de espera	Menos de 1 W·h
Banda de frecuencia	868.0–868.6 MHz o 868.7–869.2 MHz dependiendo de la región de venta
Compatibilidad	Solo funciona con <a href="#">Hub</a> , <a href="#">Hub Plus</a> , <a href="#">Hub 2</a> y <a href="#">ReX</a>
Potencia máxima de la señal de radio	8,97 mW (limit 25 mW)
Modulación de la señal de radio	GFSK
Rango de la señal de radio	Hasta 1000 m (sin obstáculos)
Rango de temperaturas de operación	De 0°C a +40°C
Humedad de funcionamiento	Hasta 75%
Clasificación de protección	IP20
Dimensiones generales	65.5 × 45 × 45 mm (con enchufe)
Peso	58 g



\* ¡En caso de usar cargas inductivas o capacitivas, la corriente máxima de conmutación se reduce a 8 A, 230 V AC!

## Equipo completo

1. Socket
2. Guía rápida de inicio

## Garantía

Los dispositivos “AJAX SYSTEMS MANUFACTURING” LIMITED LIABILITY COMPANY tienen una garantía de 2 años tras la compra.

Si el dispositivo no funciona correctamente, debería contactar primero con el servicio de soporte: ¡en la mitad de los casos los problemas técnicos se pueden resolver de forma remota!

[Texto completo de la garantía](#)

[Contrato de usuario](#)

Soporte técnico: [support@ajax.systems](mailto:support@ajax.systems)

[/anchor\_block]