

Línea de productos Baseline


Curtain Outdoor Jeweller

Detector inalámbrico de movimiento tipo cortina de doble tecnología para exteriores e interiores




2
GRADE
EN 50131

IP55



Detección avanzada

- Dos sensores PIR y uno de microondas
- Alcance de detección de movimiento ajustable con un botón deslizante en la carcasa del dispositivo
- Ángulo de visión vertical: 85° sin puntos ciegos bajo el detector¹
- Ángulo de visión horizontal: 8°



Funcionalidades inteligentes

- Instalación del detector perpendicular o paralelamente a la superficie con el SmartBracket o un soporte angular
- Inmunidad a mascotas: el dispositivo ignora a las mascotas con una altura de menos de 100 cm (3.3 ft)




Protección antisabotaje

- Sistema antienmascaramiento que cumple los requisitos² del Grade 2
- Alarma antisabotaje y un acelerómetro integrado para notificar sobre un intento de desmontar el dispositivo
- Protección contra la falsificación con autenticación de dispositivos
- Tornillo de fijación para fijar el detector en el SmartBracket o en el Hood




Prevención de falsas alarmas

- Verificación de alarmas de sensores PIR con un sensor de microondas de banda K
- Tres niveles de sensibilidad: seleccionables en la app
- Algoritmo SmartDetect y tecnología de doble detección de movimiento para evitar falsas alarmas
- Compensación de temperatura para una detección eficaz del movimiento a temperaturas de -25 °C a +60 °C (de -13 °F a 140 °F)

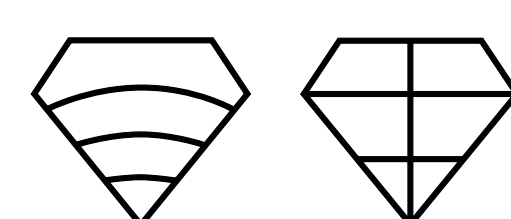

Comunicación inalámbrica Jeweller y Wings

- Alcance de comunicación inalámbrica de hasta 1.700 m (5.550 ft)
- Cifrado de bloques para una protección avanzada de los datos
- Ping regular para comprobar el estado actual del dispositivo
- Salto de frecuencia para evitar la interceptación y la inhibición



Instalación y configuración sin complicaciones

- Vinculación con el hub escaneando el código QR
- Control y configuración remotos en las apps Ajax
- Duración calculada de la batería de hasta 3 años
- No es necesario desmantelar la carcasa durante la instalación
- Cubierta suministrada para proteger contra la lluvia y la nieve

Las líneas de productos **Superior**, **Fibra** y **Baseline** son mutuamente compatibles. Esto aporta múltiples posibilidades para construir sistemas de cualquier configuración.




<p>Cumplimiento de normas</p> <p>EN 50131 (Grade 2)</p>	<p>Compatibilidad</p> <p>Hubs Hub 2 (2G) Jeweller Hub 2 (4G) Jeweller Hub 2 Plus Jeweller Hub Hybrid (2G) Hub Hybrid (4G)</p> <p>Repetidores ReX 2 Jeweller</p>	<p>Comunicación con el hub</p> <p>Tecnología de comunicación Jeweller</p> <p>Tecnología de comunicación Wings</p> <p>Alcance de comunicación hasta 1.700 m hasta 5.550 ft Sin obstáculos</p> <p>Bandas de frecuencia 866.0–866.5 MHz 868.0–868.6 MHz 868.7–869.2 MHz 905.0–926.5 MHz 915.85–926.5 MHz 921.0–922.0 MHz Depende de la región de venta</p>	<p>Detección</p> <p>Distancia de detección de movimiento hasta 8–12 m cuando está instalado a una altura de 1–2.4 m hasta 26–39 ft cuando está instalado a una altura de 3.3–7.9 ft</p> <p>Ángulos de detección de movimiento vertical: 85° cuando está instalado a una altura de 2.4 m (7.9 ft) vertical: 15° cuando el modo Inmunidad a mascotas está activado horizontal: 8°</p> <p>Velocidad de detección de movimiento de 0.3 a 2.0 m/seg de 1 a 6.6 ft/seg La dirección de la lente del detector debe ser perpendicular al trayecto previsto de intrusión en la instalación.</p>
<p>Alimentación</p> <p>Batería 2 × CR123A (preinstaladas)</p> <p>Duración calculada de la batería hasta 3 años</p>	<p>Carcasa</p> <p>Color blanco</p> <p>Dimensiones 141 × 60 × 72 mm 5.55" × 2.36" × 2.83" (sin soporte angular) 141 × 76 × 84 mm 5.55" × 2.99" × 3.31" (con soporte angular)</p> <p>Peso 223 g 7.87 oz (sin soporte angular) 257 g 9.07 oz (con soporte angular)</p>	<p>Instalación</p> <p>Rango de temperatura de funcionamiento de –25 °C a +60 °C de –13 °F a 140 °F</p> <p>Humedad de operación hasta 95%</p> <p>Clasificación de protección IP55</p> <p>Altura de instalación 2.4 m (7.9 ft) 1 m (3.3 ft) cuando el modo Inmunidad a mascotas está activado</p>	<p>Kit completo</p> <p>Curtain Outdoor Jeweller Panel de montaje SmartBracket Cubierta 2 × batería CR123A (preinstaladas) Soporte angular Kit de instalación Guía rápida</p>

¹ 15° cuando el modo de detección Inmune a las mascotas está activo.

² El dispositivo solo detecta el enmascaramiento de los sensores PIR. No reconoce el enmascaramiento del sensor de microondas.



Para obtener información detallada, escanee el código QR o siga el enlace:
ajax.systems/support/devices/curtain-outdoor-jeweller/

-  support@ajax.systems
-  [@AjaxSystemsSupport_Bot](https://twitter.com/AjaxSystemsSupport_Bot)
-  [ajax.systems](https://www.ajax.systems)