



SFERA, módulo telecámara a color

342550

Descripción

Módulo telecámara SFERA a color orientable.
Tecnología CCD, con LEDS blancos para utilización en ambientes con escasa iluminación.
Utilizar con los módulos fónicos 2 HILOS (conexión mediante multi-cable).
Durante la fase de instalación se puede orientar el objetivo sobre dos ejes.

El dispositivo NO se ha de configurar.

Artículos relacionados



- 342170 (módulo fónico con 2 pulsadores de llamada)
- 342350 (módulo fónico con 4 pulsadores de llamada)
- 342630 (módulo fónico con display gráfico)
- 332511 (frontal modular telecámara acabado Allmetal)
- 332512 (frontal modular telecámara acabado Blanco)
- 332513 (frontal modular telecámara acabado Alugray)

Consultar el catálogo para utilizar frontales de un bloque.

Datos técnicos

Alimentación del BUS SCS:	18-27 Vcc
Consumo máximo en funcionamiento:	165 mA
Consumo en standby:	15 mA
Temperatura de funcionamiento:	(-25)-(+70)°C
Sensor telecámara:	1/4"
Lente:	f : 2,8 mm; f : 3 mm
Entrelazado:	2:1
Resolución horizontal:	> 330 líneas
Resolución vertical:	400 líneas
Iluminación nocturna:	LEDS blancos
Ajuste luminosidad:	automático (lineal)


Datos dimensionales

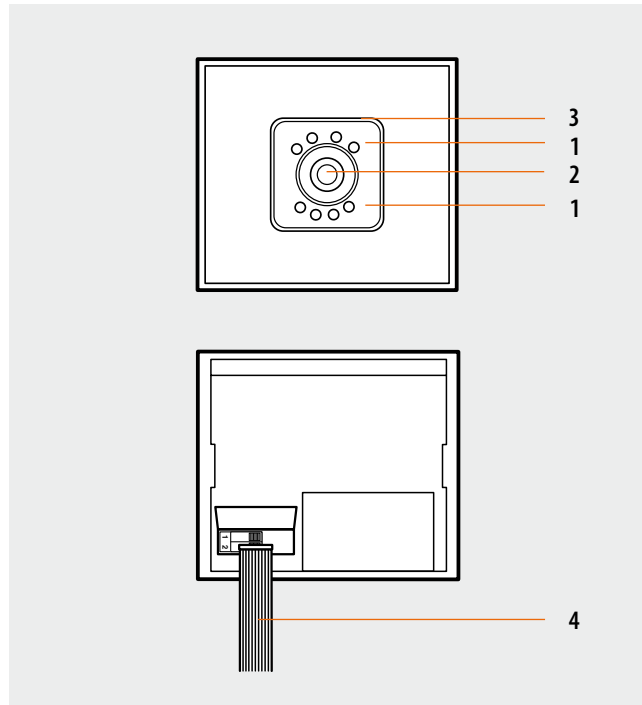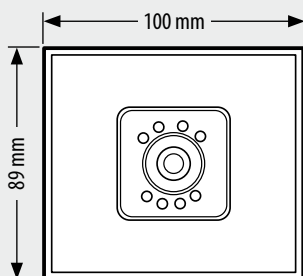

Leyenda

- 1 - LEDS blancos para iluminación nocturna
- 2 - Objetivo
- 3 - Ajuste de la inclinación del objetivo
- 4 - Multi-cable para la conexión con el módulo fónico

Ajuste del objetivo

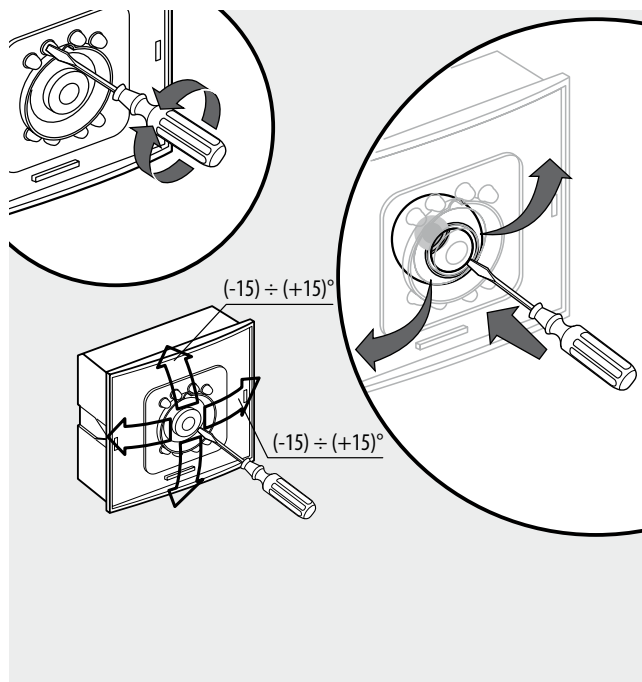

BT00122-b-ES