


SAC 3004 IP

Controlador TCP/IP para cuatro puertas

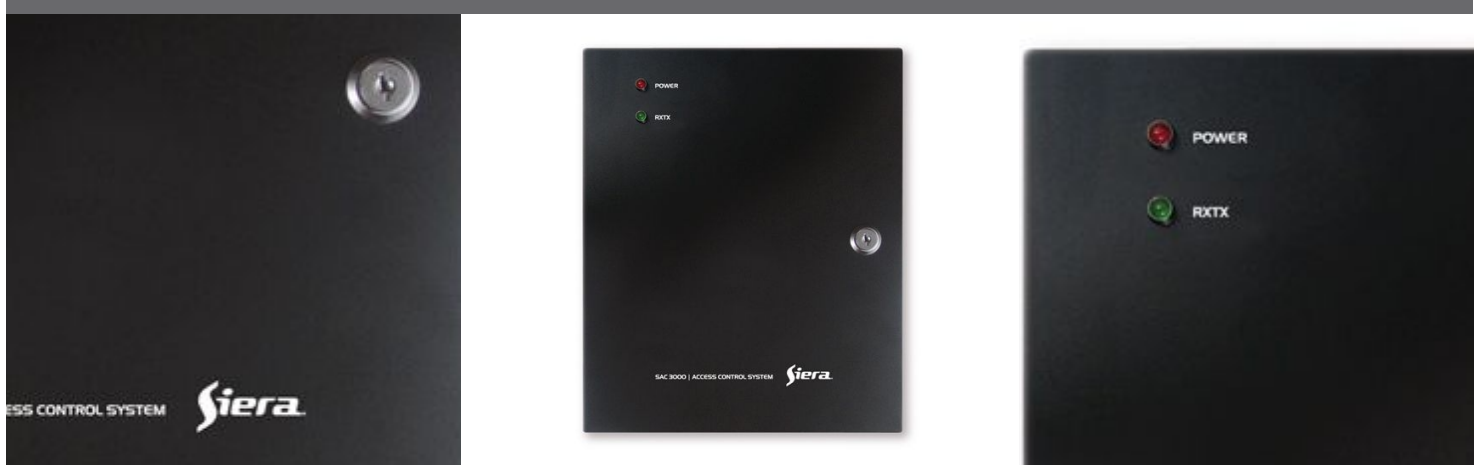

- Operación autónoma o en Red
- Controla hasta 4 puertas
- Comunicación TCP/IP
- Programación por PC a través de LAN / WAN / INTERNET
- Ilimitada cantidad de Controladores en un sistema.
- Hasta 20.000 Tarjetas
- Función horario
- Anti-Passback
- Interconexión con Sistemas de Detección de Incendio, Alarmas, etc.
- Admite configurar una Red a través de Internet, con controladores en distintas ciudades o países.
- Incluye Software SAC 3000 para administración del sistema.

Diseñado para aplicaciones de Control de Acceso vía TCP/IP para pequeñas y grandes instalaciones.

Capacidad:

hasta 20.000 tarjetas comunes
registro de más de 20.000 eventos

Puertas a controlar:

4

Entradas para lector:

4

Entradas para sensor magnético:

4

Entradas para pulsador de salida:

4

Salidas para cerrojo/magnético:

4

Conexión de Red:

RJ45

Admite 3 tipos de ingreso:

Tarjeta de Proximidad

Tarjeta de Proximidad + Contraseña

Huella Digital + Proximidad

Tarjeta de Proximidad

Tarjeta de Proximidad + Contraseña

Huella Digital + Proximidad

Pulsador manual o sensor de presencia

Encendio (Rojo)

Comunicación (Verde)

12 VDC

Leds indicadores:

Alimentación:

Stand by: 100 mA / En uso: 190 mA

Consumo de corriente:

10A/120VAC – 7A/240VAC

Manejo de Carga de Relay:

Si

Llave mecánica:

-10 / +60 °C

Rango de temperatura para operar:

10 / 95%

Rango de Humedad en el ambiente de trabajo:

2,1 Kg

Peso:

235 x 285 x 75 mm

Dimensiones:

Accesorios (no incluidos):

– SAC 3640, Lector de Proximidad EM.

– SAC 3640MF, Lector de Proximidad Mifare.

– SAC 3642, Teclado / Lector de Proximidad EM.

– SAC 3642MF, Teclado / Lector de Proximidad Mifare.

– SAC 3680, Lector de Proximidad para Parking EM.

– SAC 3600, Lector Biométrico.

– SAC 4100, Tarjeta de Proximidad EM.

– SAC 4200, Tarjeta de Proximidad Mifare.

– SAC 4102, Keytag de Proximidad EM.

– SAC 100, Chapa Eléctrica / Cerrojo.

– SAC 600, Chapa Electromagnética 600 lbs / Cerrojo Electromagnético 600 lbs.

– SAC 1200, Chapa Electromagnética 1200 lbs / Cerrojo Electromagnético 1200 lbs.